


Elektrisches Aufputz-Bolzen-Schloss schmale Ausführung


Model: BS-250I Fail Safe

Technisch Daten

Schloss	(L x B x T) 150 x 42 x 37mm
Bracket	(L x B x T) 150 x 42 x 37mm
Bolzen	Ø 12,6mm Edelstahl, Länge: 17mm
Signalausgang	NO /COM
Zeitverzögerung	0 / 3 / 6 / 9 Sekunden
Spannung	12V DC
Verbrauch	Standby 130mA / Anlaufspannung 960mA (für < 1 Sekunde)
Funktion	Fail Safe (Stromlos Bolzen eingefahren)
Passend zu	Glastüren
Gewicht	1360g




Montage

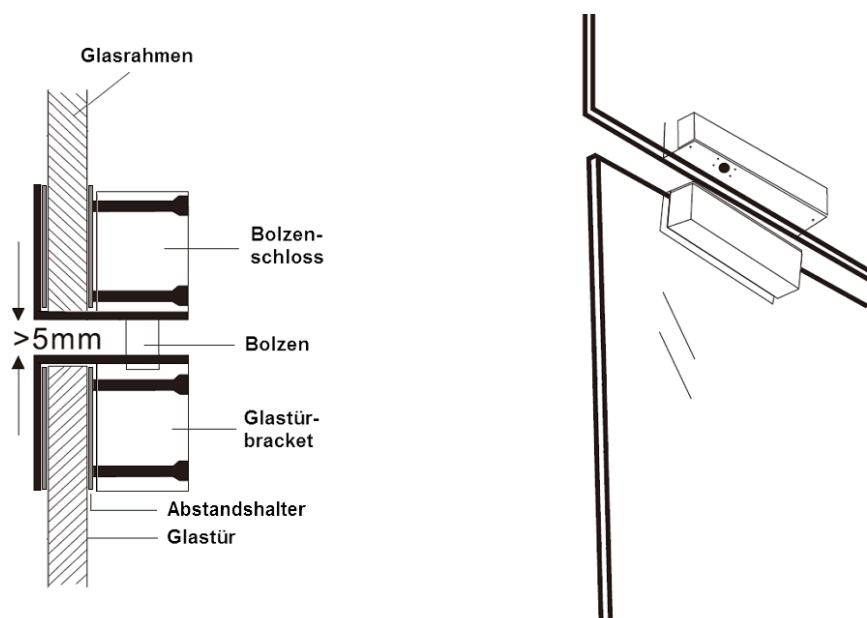

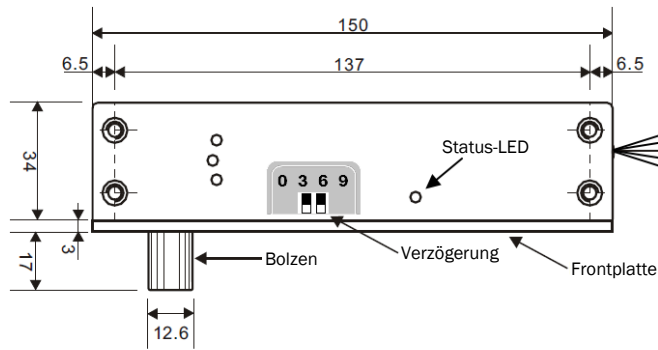

Rot	+
Schwarz	-
Orange	Öffnungsimpuls
Grün	NC*
Weiß	COM*

* Reed Kontakt: 12V DC 0,5A
24V DC 0,25A

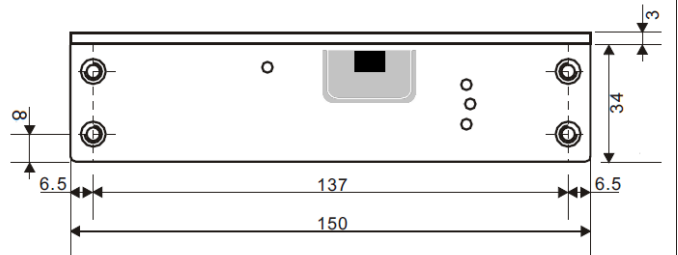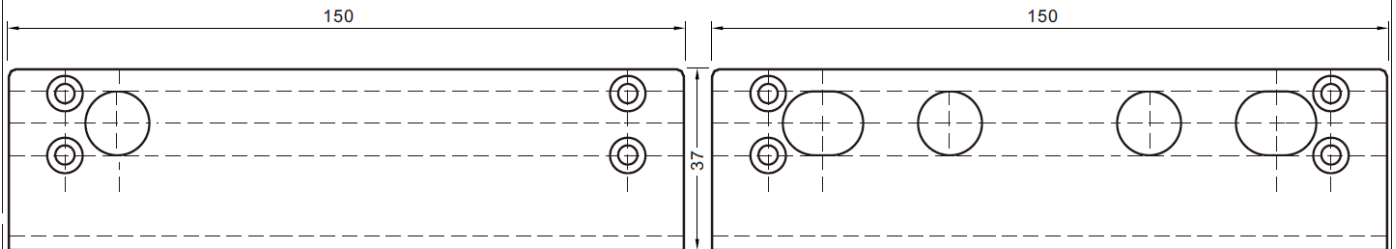

Anschlussdiagramm

