

Model:

SS-210A Fail Safe
(Stromlos entriegelt)







Technische Daten

Spannungsversorgung	Für Verriegelung ist dauerhafte Spannungsversorgung notwendig
Stromaufnahme	12V DC - 0,1 A
Entriegelungsimpuls	Abschalten der Spannungsversorgung (Entriegelung nur für die Dauer der Abschaltung)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Material	Stahl, Vollmetallstruktur
Maße	Siehe Zeichnung
Aufbruchfestigkeit	Ca. 300 kg Druck-/Zugkraft
Mikroschalter	-
Mechanische Notöffnung	-
Farbe	Weiß
Montage	Einlassmontage

Produktmerkmale


Fail Safee (stromlos entriegelt)	Einsatz im Innen- und Außenbereich
Anti-Vandalismus-Funktion	Aufbruchfestigkeit: 300 kg
Stahlhaken	Betriebstemperatur -40 °C bis +60 °C

Produktmaße

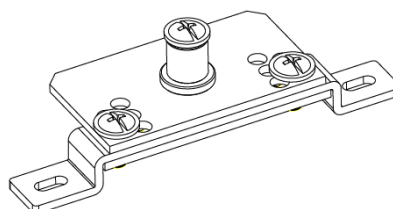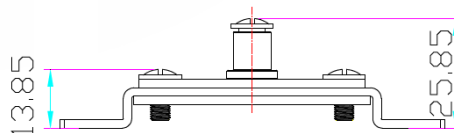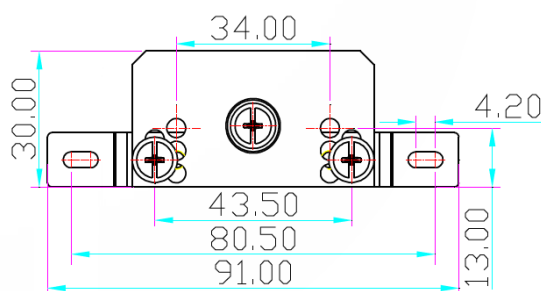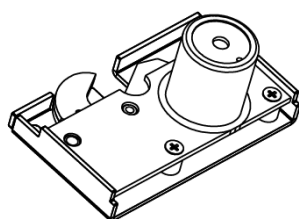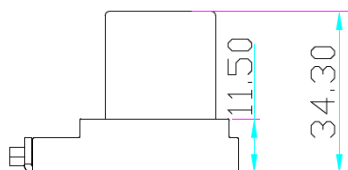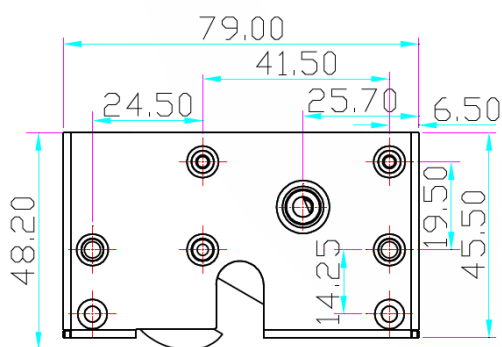


Model: **SS-210A Fail Safe**
(Stromlos entriegelt)

Mechanische Installation

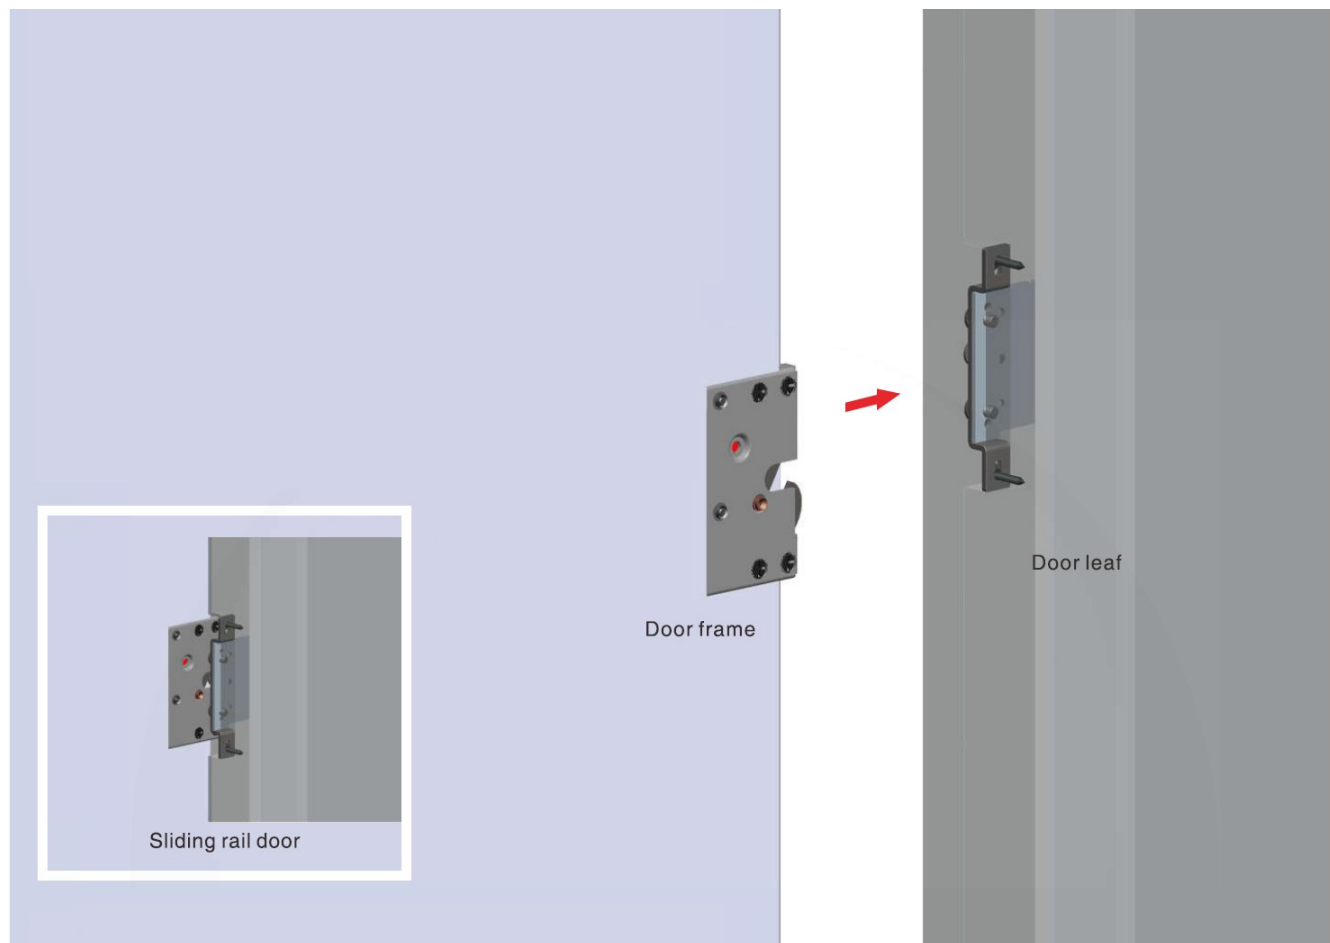

Elektrische Installation

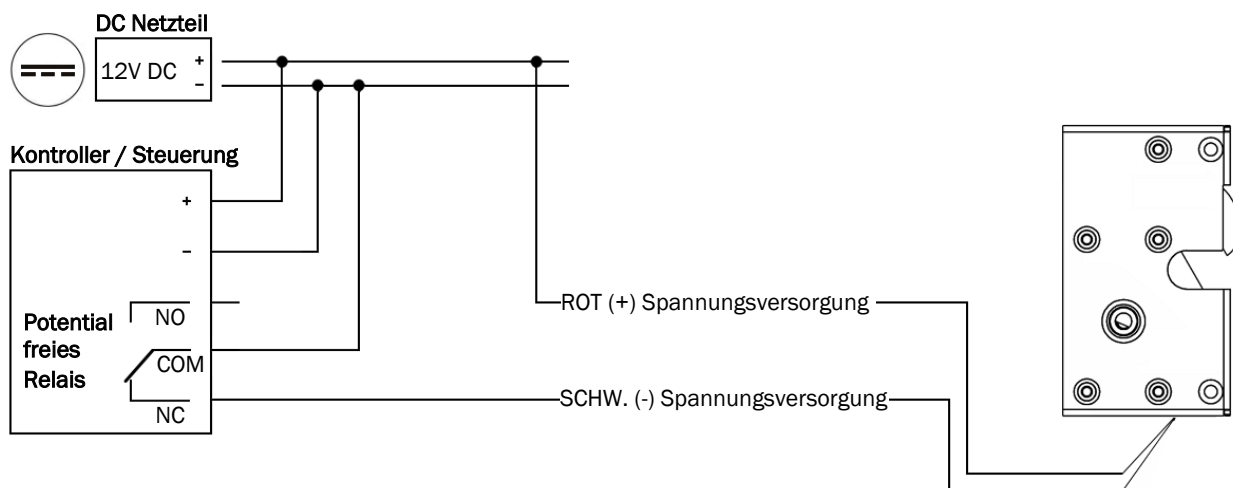

ACHTUNG:
Entriegelung erfolgt durch Abschaltung der Spannungsversorgung.

Model:

SS-210A Fail Safe
(Unlocked without power)







Technical Data

Power supply	A permanent power supply is required for locking.
Power consumption	12V DC / 0,25A (permanently)
Unlocking	Power supply shutdown (unlocking only for the duration of the shutdown)
Operating temperature	-40 °C to +60 °C
Material	Steel, all-metal structure
Dimensions	See diagramm
Break-in resistance	Approximately 300 kg compressive/tensile force
Microswitch	-
Mechanical emergency opening	-
Color	White
Mounting	Recessed mounting

Product features

Fail Safee (Unlocks without power)	Suitable for indoor and outdoor use
Anti-vandalism feature	Break-in resistance: 300 kg
Steel hook	Operating temperature -40 °C to +60 °C


Product dimensions

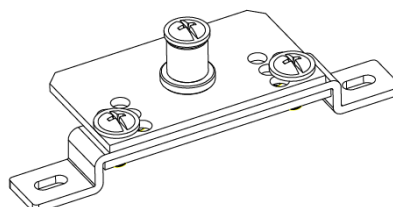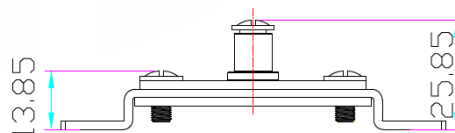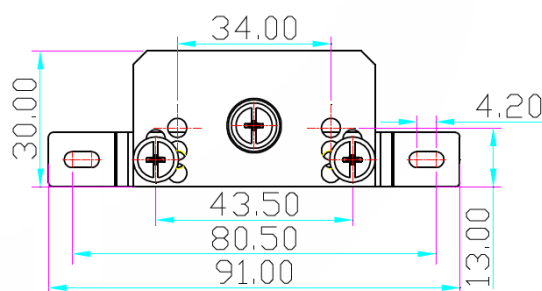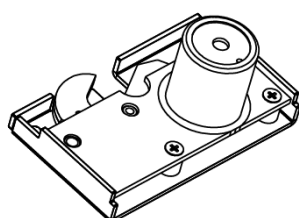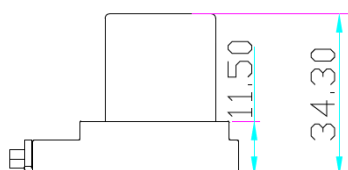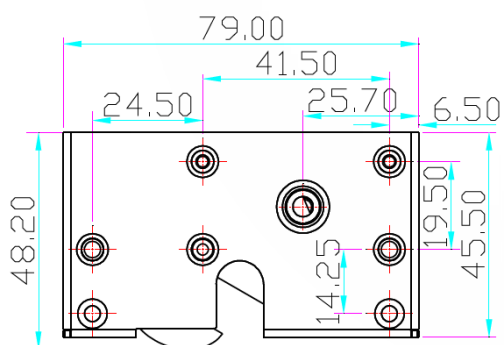


Model:

SS-210A Fail Safe
(Unlocked without power)

Mechanical installation

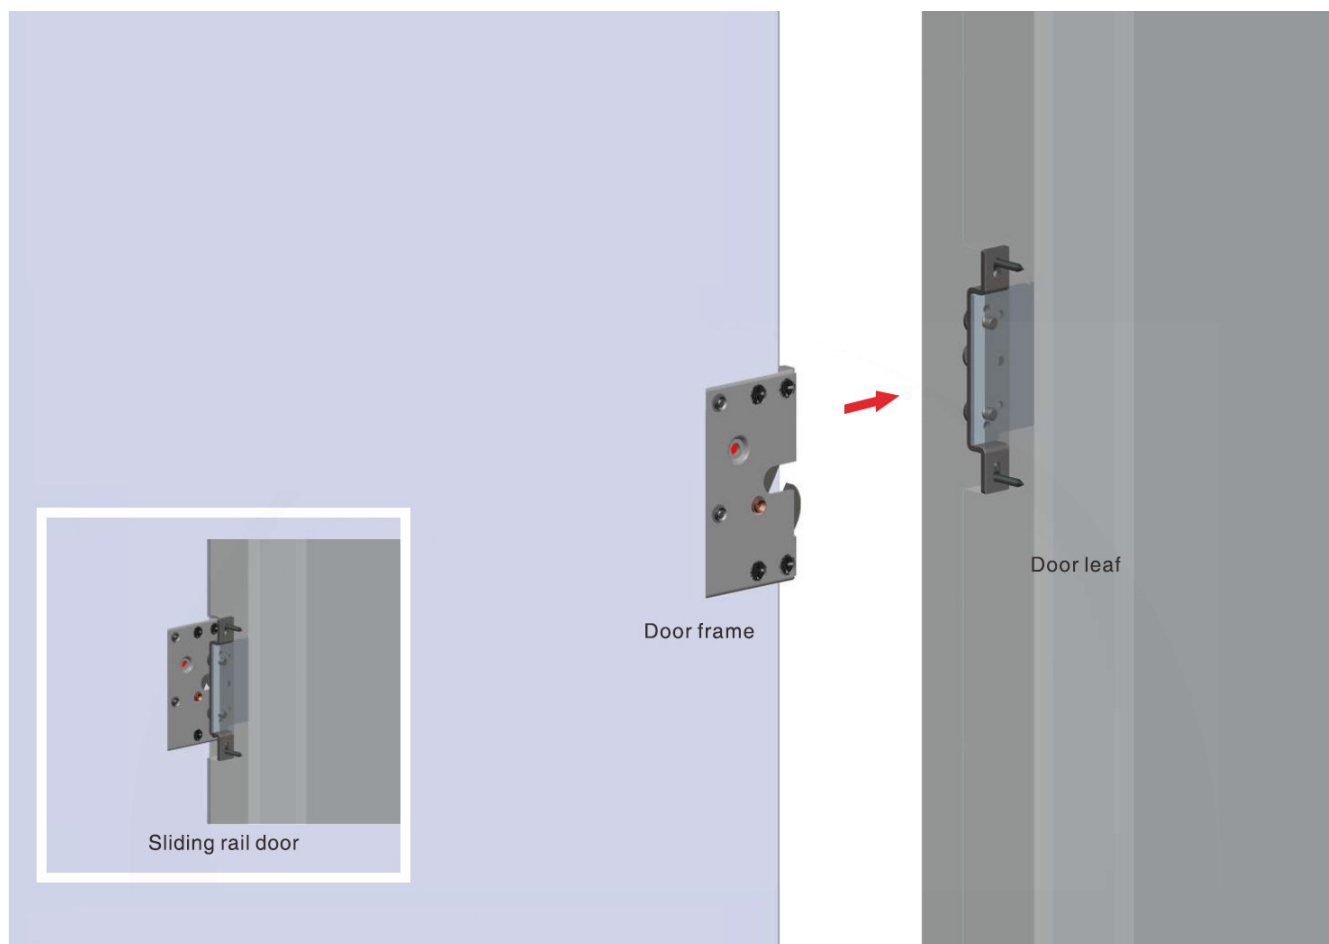

Electrical installation

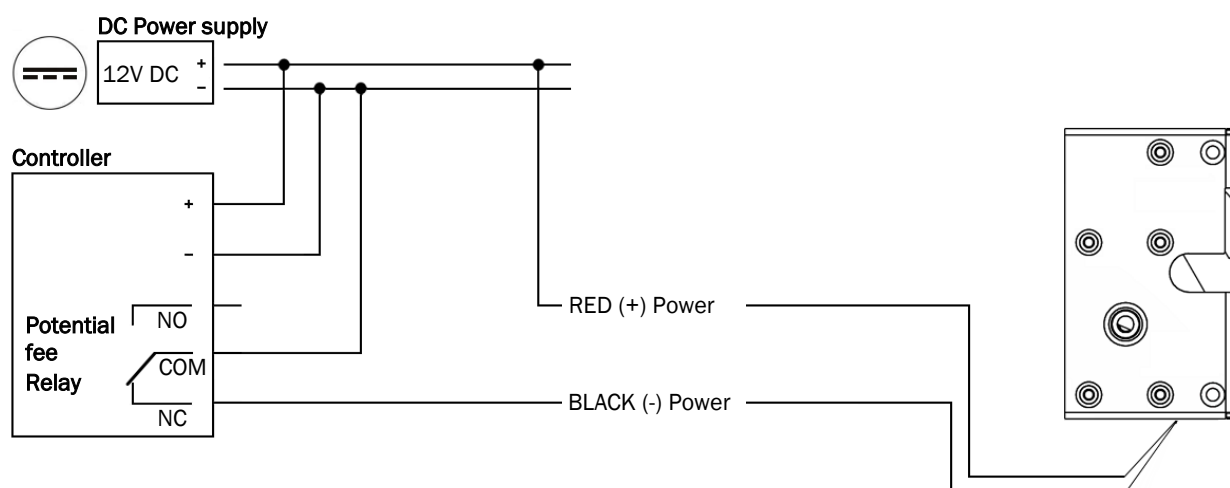

ATTENTION:

Unlocking is achieved by switching off the power supply.