

Model:

TFK-2
(Türkontakt gefedert)



Technische Daten

Material	Hochtemperatur- und hitzebeständige Materialien
Geeignet für	Alle Arten von ein- und zweiflügeligen Türen
Maximale Spannung	36V DC / AC
Maximaler Strom	5A
Anschluss	Schraubklemmen
Anzahl der Kontakte	2
Kontaktmaterial	Verzinktes Messing
Maße	Siehe Zeichnung
Farbe	Weiß
Montage	Einlassmontage (Türblatt und Rahmen)
Gewicht	60 g

Produktmerkmale

Hochwertige, langlebige Materialien	Kompatibel mit el. Schlössern, Türkontakten, Alarmanlagen etc.
Geeignet für alle Türarten zur Verkabelung	Einfache Installation, elegant und langlebig
Für luxuriöse Eingangstüren & Zutrittskontrollsysteme entwickelt	Maximale Spannung / Maximaler Strom: 36 V DC / AC - 5A


Produktmaße

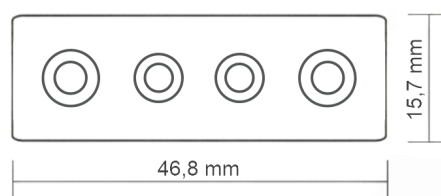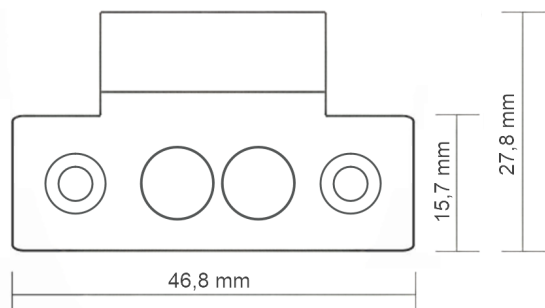

Model:

TFK-2
(Türkontakt gefedert)

Mechanische Installation

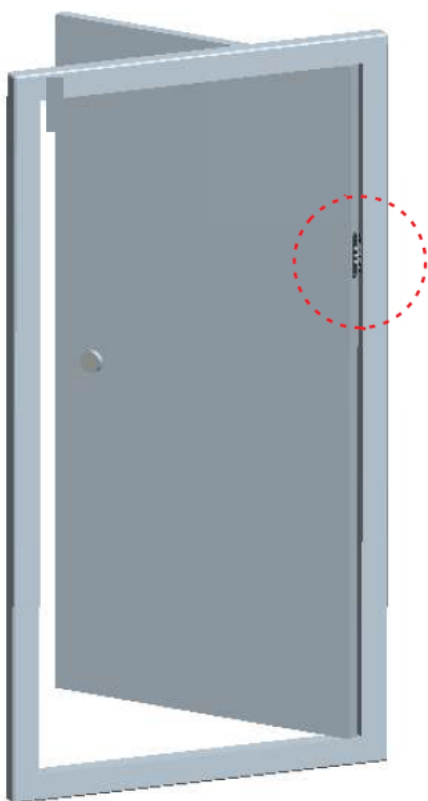

Model: **TFK-2**
(Spring-loaded door contact)



Technical Data

Material	High temperature and war-resistand materials
Suitable for	All kinds of singel and double doors
Maximum Voltage	36V DC / AC
Maximum Current	5A
Connection	Screw terminals
Number of contacts	2
Contact Material	Plated brass
Dimensions	See diagram
Color	White
Mounting	Recessed installation (door leaf and frame)
Weight	60 g

Product features

Imported Durable Materials	Suitable for electric locks, door contacts, alarm seitches and etc.
Aplicable for all kinds of doors for wiring connection	Easy to install, elegant and durable
Designed for luxury entrance doors and access controll systems	Max Voltage / Current: 36 V DC / AC - 5A

Product dimensions

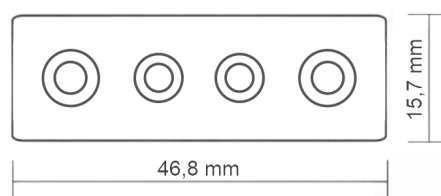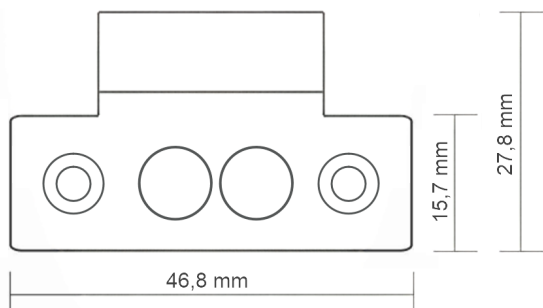

Model:

TFK-2
(Spring-loaded door contact)

Mechanical installation

