

Model:

SS-330A Fail Safe
(Stromlos entriegelt)


Technische Daten

Spannungsversorgung	Für Verriegelung ist dauerhafte Spannungsversorgung notwendig
Stromaufnahme	12V DC / 0,25A (dauerhaft)
Entriegelungsimpuls	Abschalten der Spannungsversorgung (Entriegelung nur für die Dauer der Abschaltung)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Material	Edelstahl, gehärteter Stahl, Vollmetallstruktur
Maße	Siehe Zeichnung
Aufbruchfestigkeit	Ca. 300 kg Druck-/Zugkraft
Mikroschalter	COM/NO/NC- Mikroschalter integriert – Rückmeldung Schlossposition.
Mechanische Notöffnung	Über einen Profilzylinder (EU-Standard)
Dornmaß Zylinder	45 mm
Montage	Schiebetüren (Holztüren, Metalltüren, Kunststofftüren, ...)

Produktmerkmale

Europäischer Standardzylinder, sowohl elektronisch als auch manuell (Notfall) bedienbar	Einsatz im Innen- und Außenbereich
Anti-Vandalismus-Funktion	Lebensdauer: Über 200.000 Zyklen
Vandalenschutz aus Edelstahl	Betriebstemperatur -40 °C bis +60 °C


Produktmaße

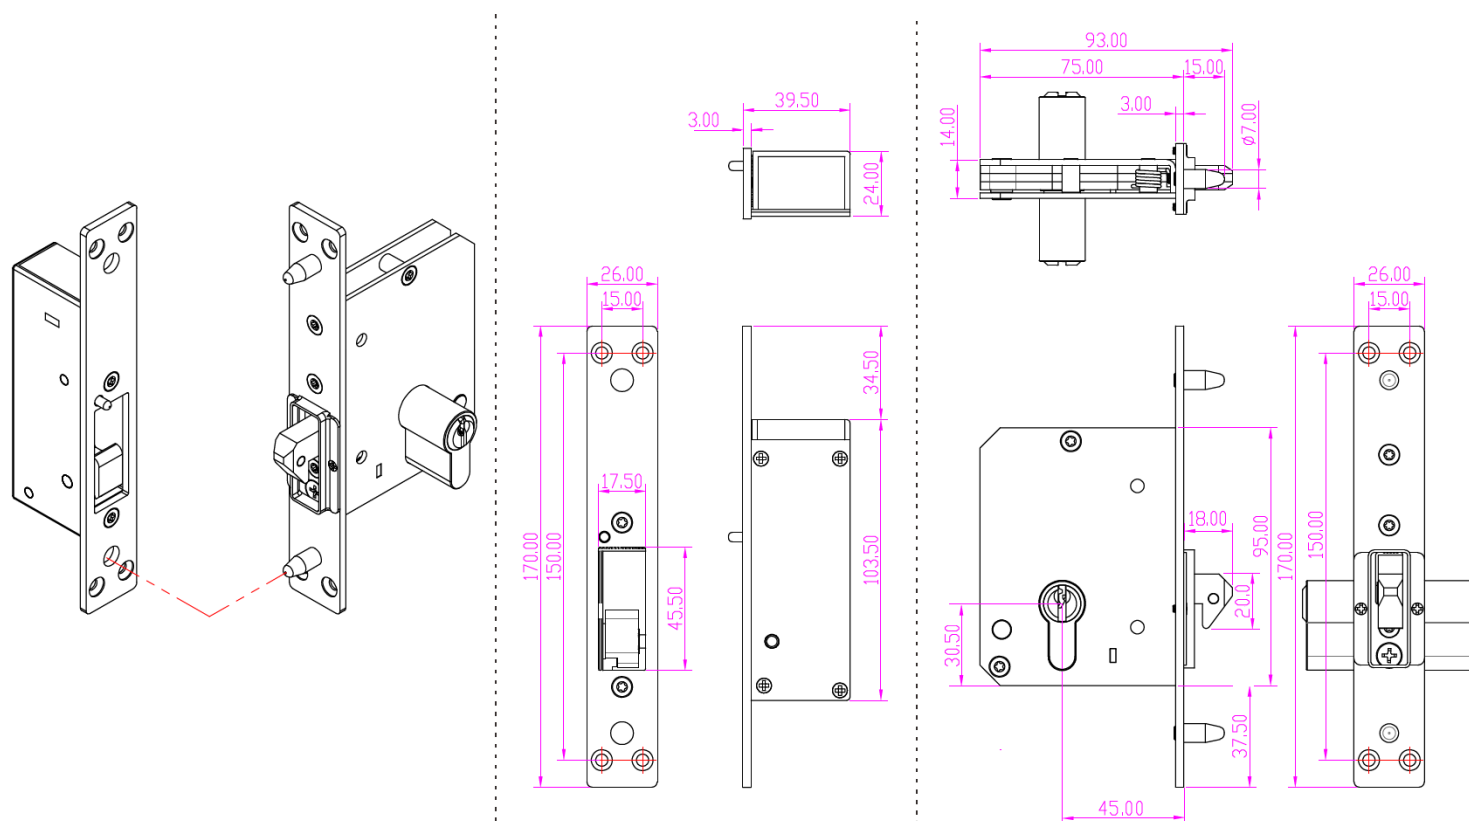


Model:

SS-330A Fail Safe
(Stromlos entriegelt)

Mechanische Installation

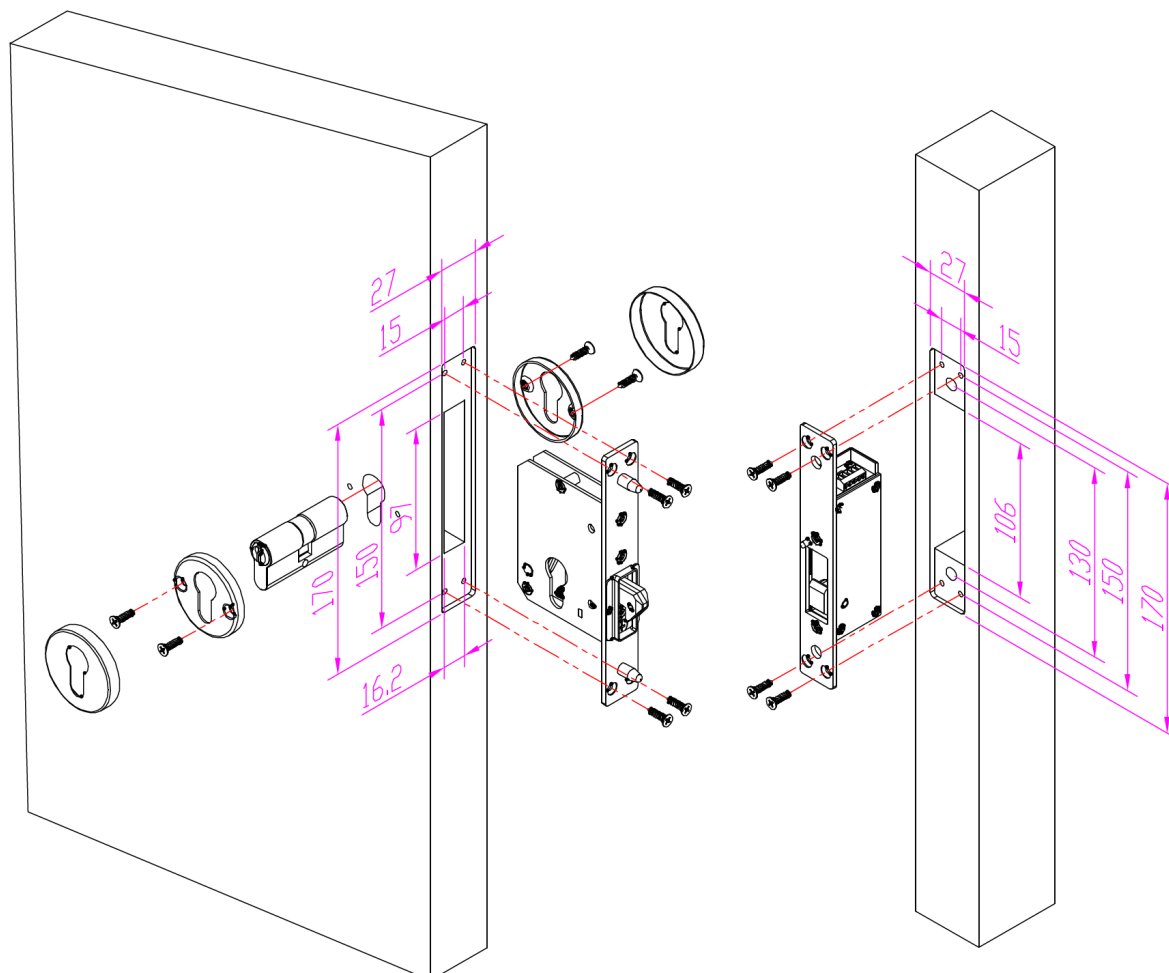

Elektrische Installation

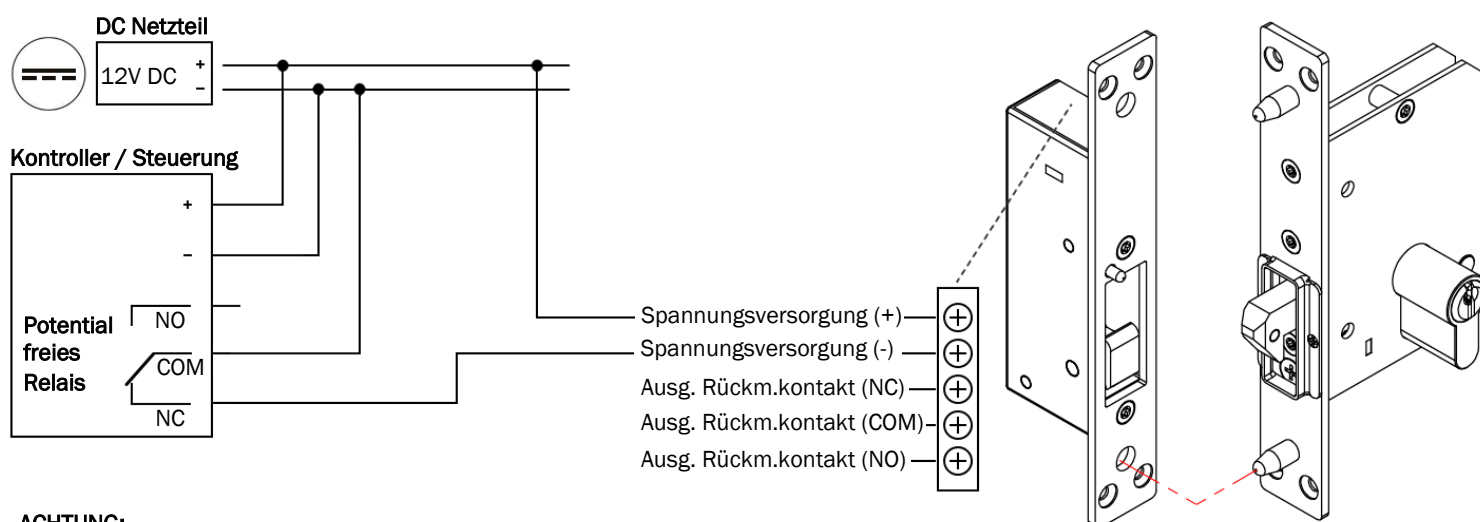

ACHTUNG:

Entriegelung erfolgt nur für die Zeit der Spannungsabschaltung, danach wird erneut verriegelt.

Model:

SS-330A Fail Safe
(Unlocked without power)


Technical Data

Power supply	A permanent power supply is required for locking.
Power consumption	12V DC / 0,25A (permanently)
Unlocking	Power supply shutdown (unlocking only for the duration of the shutdown)
Operating temperature	-40 °C to +60 °C
Material	Stainless steel, hardened steel, all-metal structure
Dimensions	See diagram
Break-in resistance	Approximately 300 kg compressive/tensile force
Microswitch	Integrated COM/NO/NC microswitch – lock position feedback
Mechanical emergency opening	Via a profile cylinder (EU standard)
Spindle dimension cylinder	45 mm
Mounting	Sliding doors (wooden doors, metal doors, plastic doors, ...)

Product features

European standard cylinder, operable both electronically and manually (emergency).	Suitable for indoor and outdoor use
Anti-vandalism function	Lifespan: Over 200,000 cycles
Vandal protection made of stainless steel	Operating temperature -40 °C to +60 °C


Product dimensions

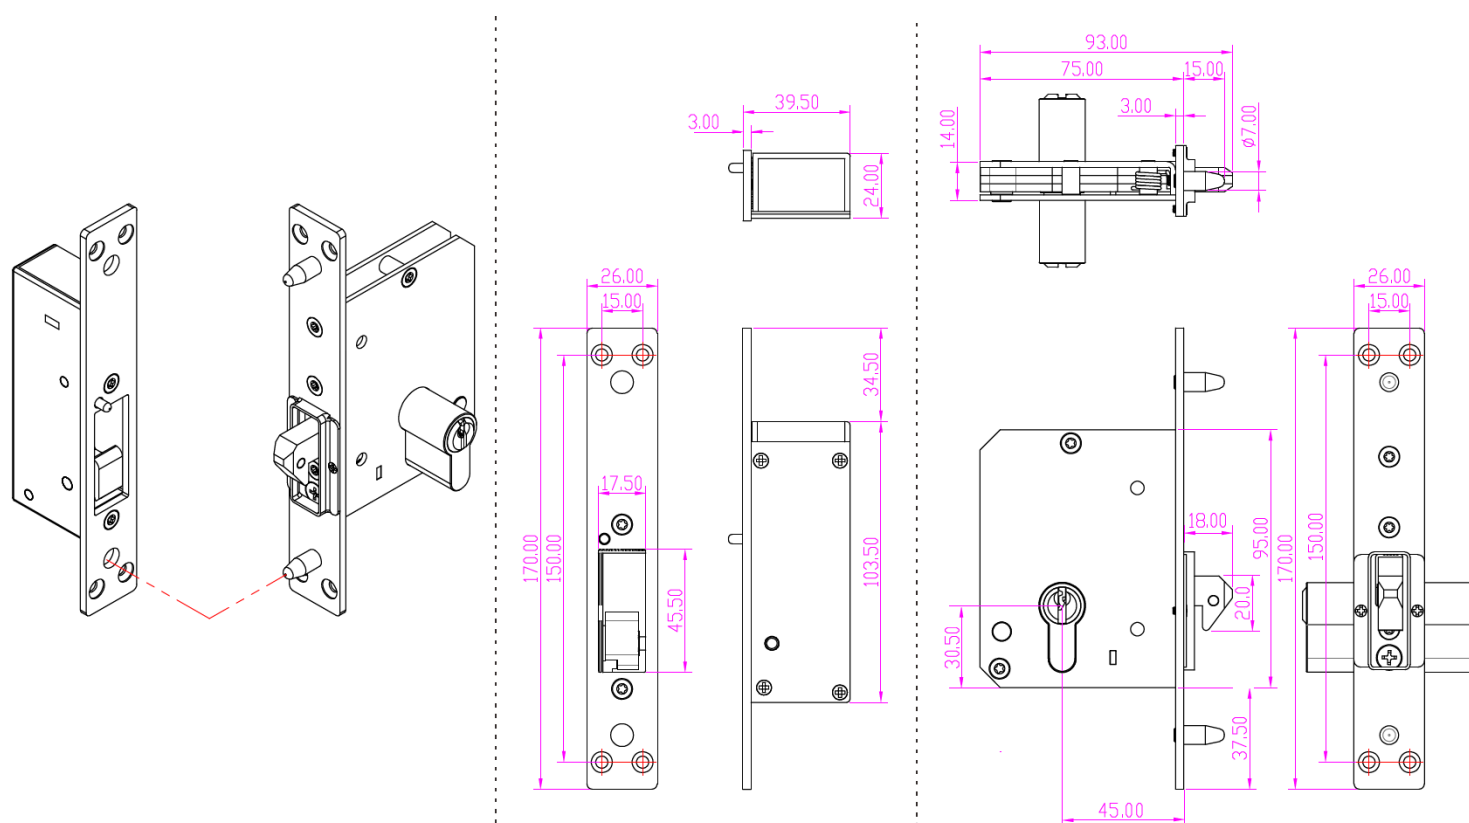


Model:

SS-330A Fail Safe
(Unlocked without power)

Mechanical installation

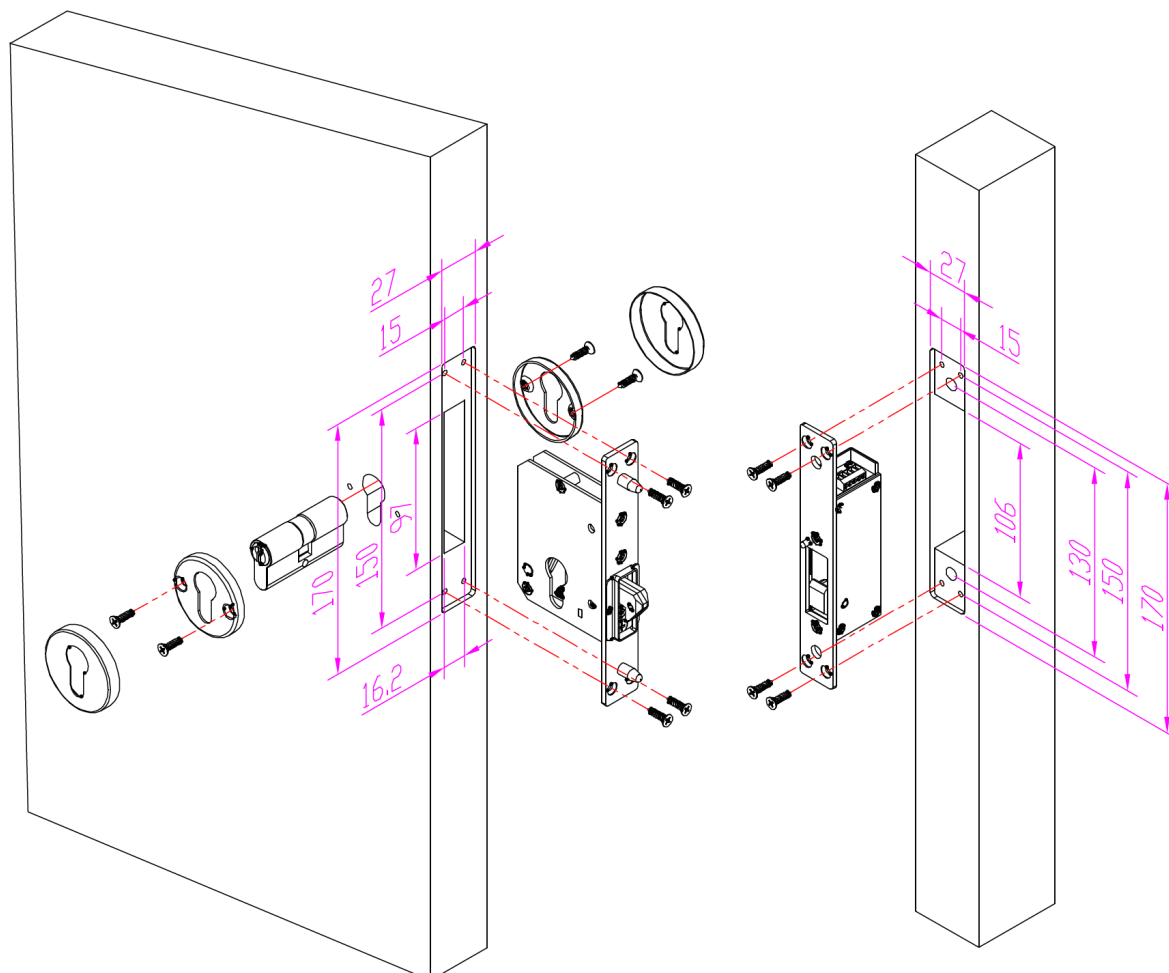

Electrical installation

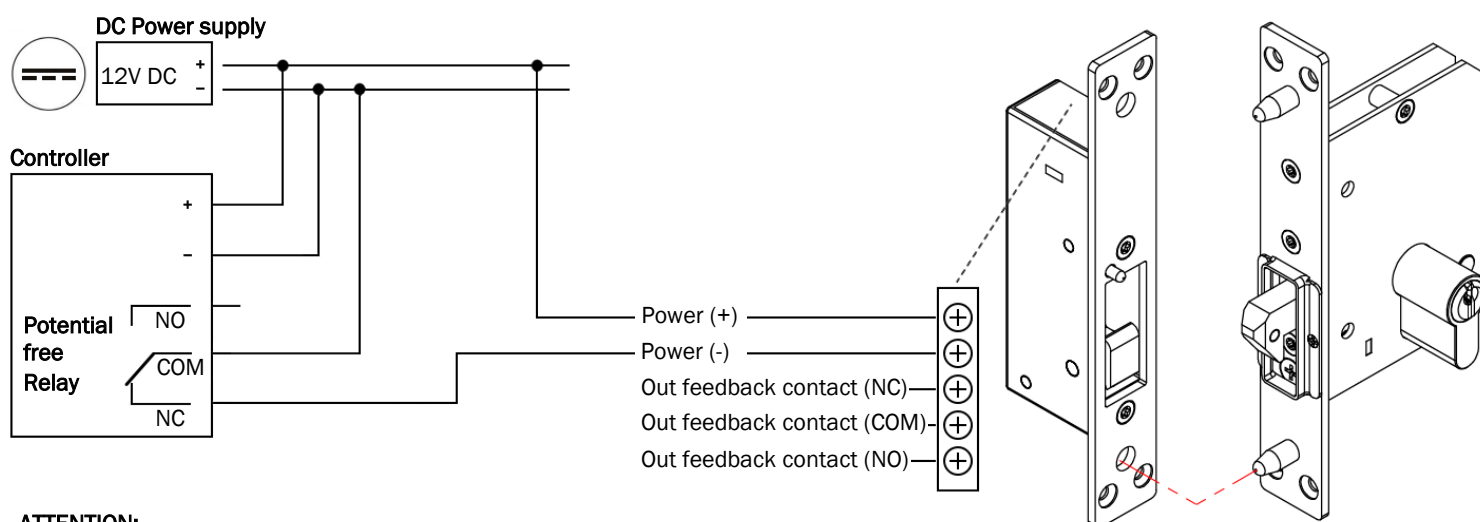

ATTENTION:

Unlocking only occurs during the power shutdown; afterwards, it locks again.