

Model:

TFK-3P
(Türkontakt gefedert)


Technische Daten

Material	Kunststoff / Edelstahl
Geeignet für	Alle Arten von ein- und zweiflügeligen Türen
Maximale Spannung	36V DC / AC
Maximaler Strom	3A
Anschluss	Kabel
Kabellänge	200 cm Türmodul / 20 cm Rahmenmodul
Kontaktmaterial	304 Edelstahl
Maße	Siehe Zeichnung
Farbe	Schwarz
Montage	Einlassmontage (Türblatt und Rahmen)
Gewicht	150 g

Produktmerkmale

Hochwertige, langlebige Materialien	Kompatibel mit el. Schlössern, Türkontakten, Alarmanlagen etc.
Geeignet für alle Türarten zur Verkabelung	Einfache Installation, elegant und langlebig
Für luxuriöse Eingangstüren & Zutrittskontrollsysteme entwickelt	Maximale Spannung / Maximaler Strom: 36V DC / AC - 3A

Produktmaße

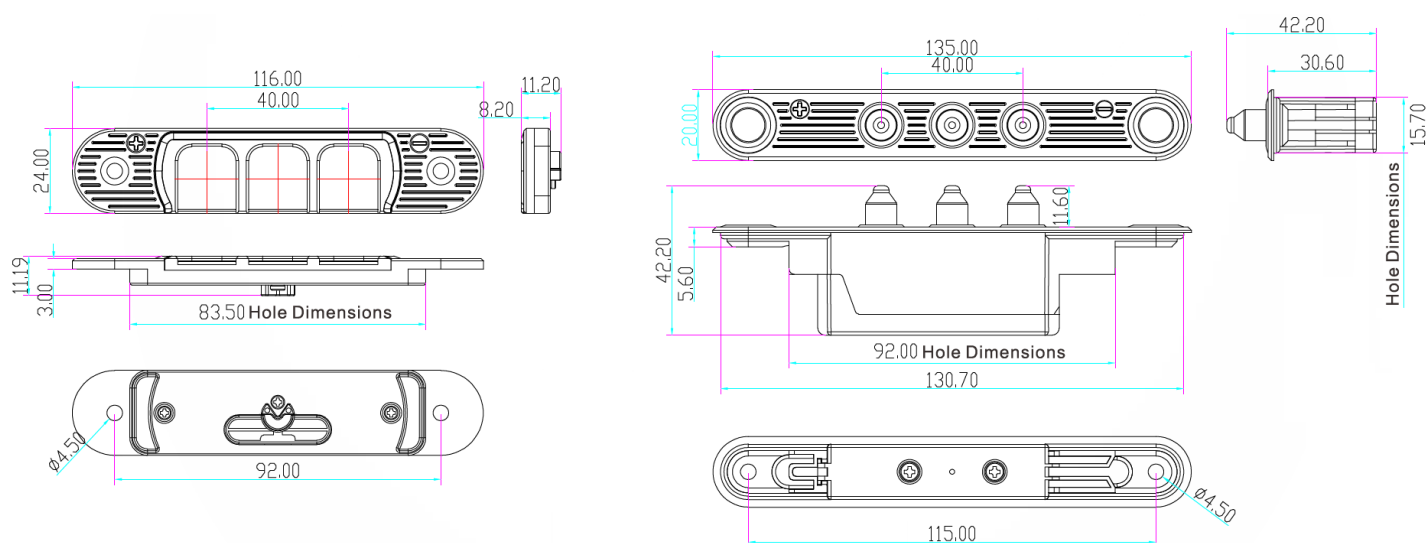


Model:

TFK-3P
(Türkontakt gefedert)

Mechanische Installation

1. Siehe rote Markierung

(Nach dem Festziehen der Schrauben
die Sicherheitsabdeckung anbringen)

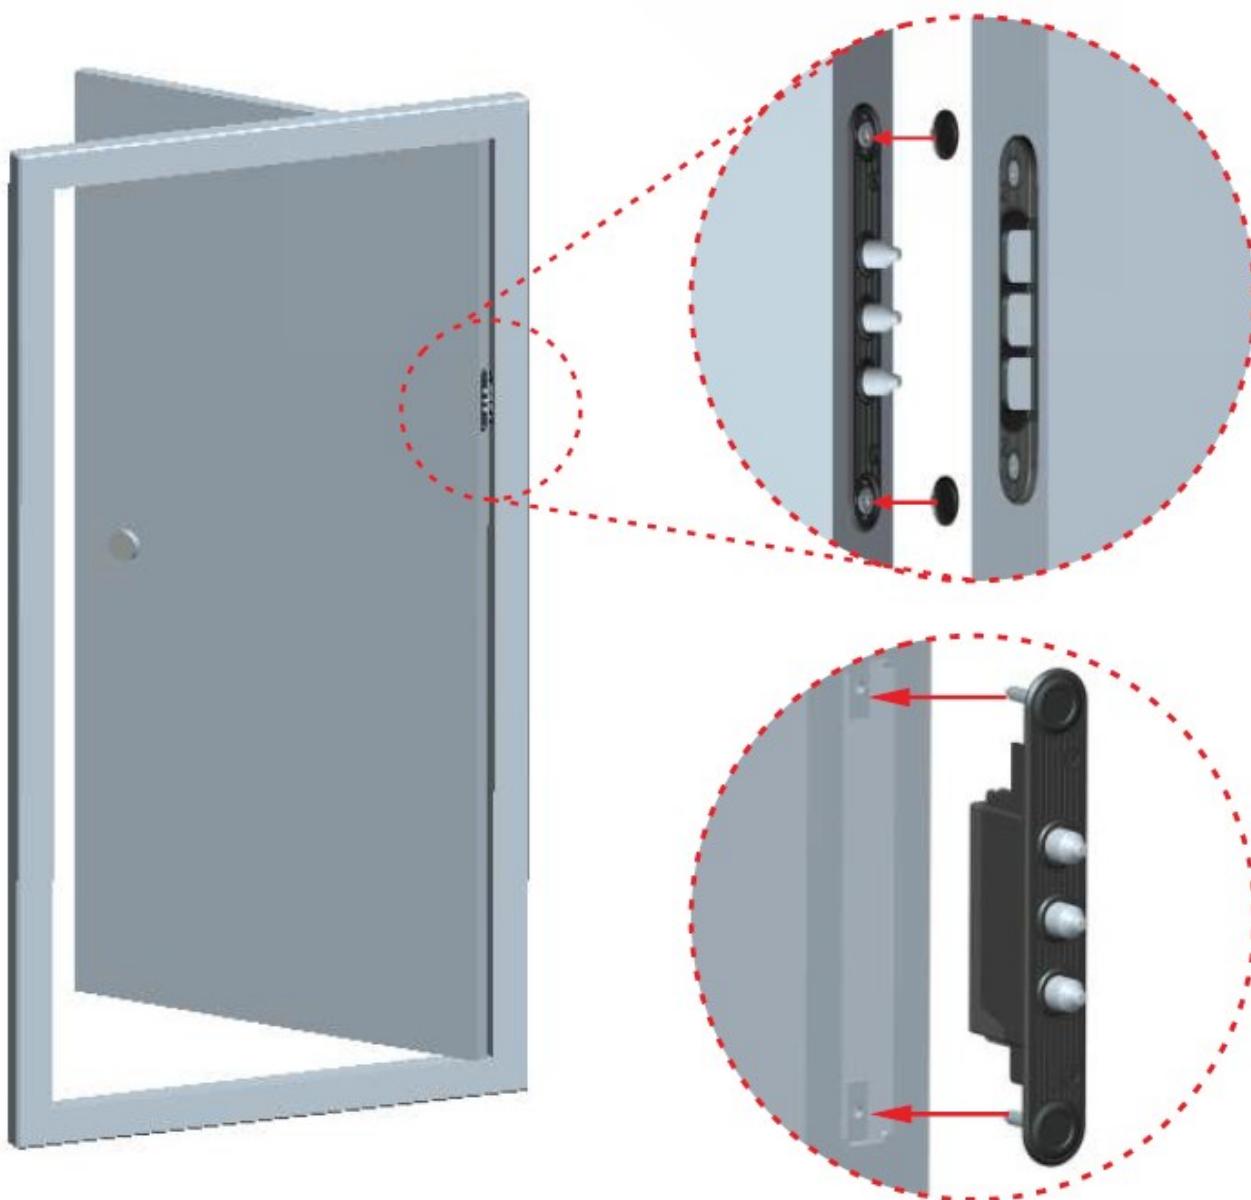

2. Hohltüren

(Es werden zwei Befestigungs-laschen
für die Schrauben benötigt)

Model: **TFK-3P**
(Spring-loaded door contact)


Technical Data

Material	High temperature and war-resistand materials
Suitable for	All kinds of singel and double doors
Maximum Voltage	36V DC / AC
Maximum Current	3A
Connection	Wire
Wire length	200 cm door module / 20 cm frame module
Contact Material	304 Stainless steel
Dimensions	See diagram
Color	Black
Mounting	Recessed installation (door leaf and frame)
Weight	150 g

Product features

Imported Durable Materials	Suitable for electric locks, door contacts, alarm seitches and etc.
Aplicable for all kinds of doors for wiring connection	Easy to install, elegant and durable
Designed for luxury entrance doors and access controll systems	Max Voltage / Current: 36V DC / AC - 3A

Product dimensions

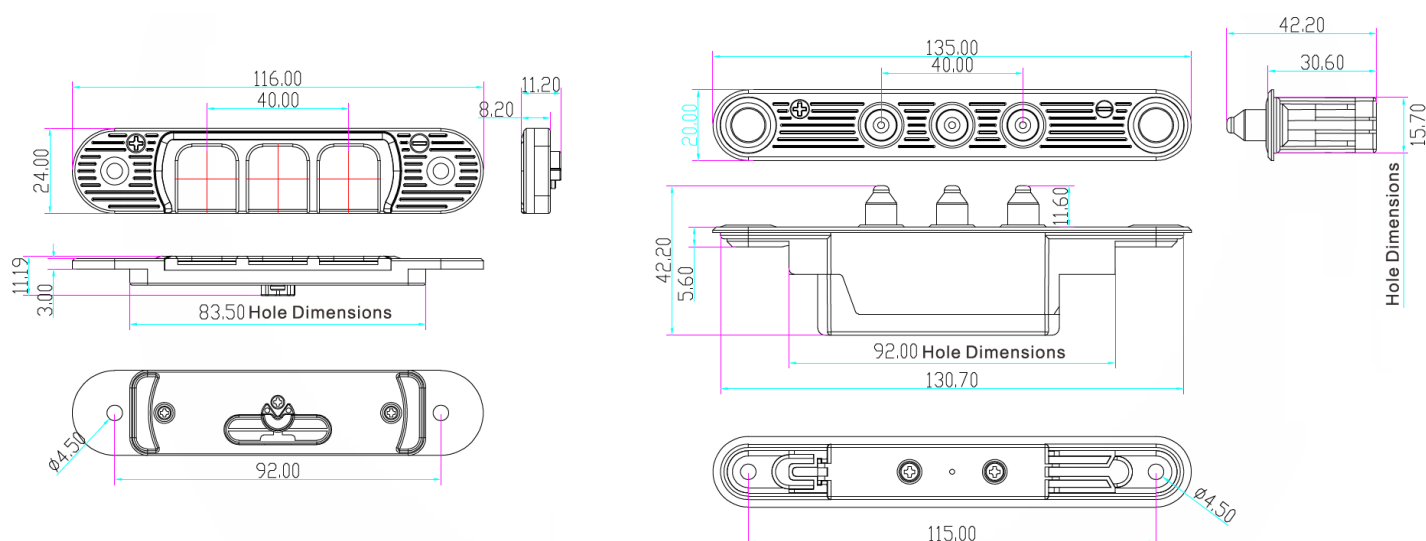

Model:


TFK-3P

(Spring-loaded door contact)

Mechanical installation

1. See the red mark

(after fix the screws, cover
with the anti-pamper cover)

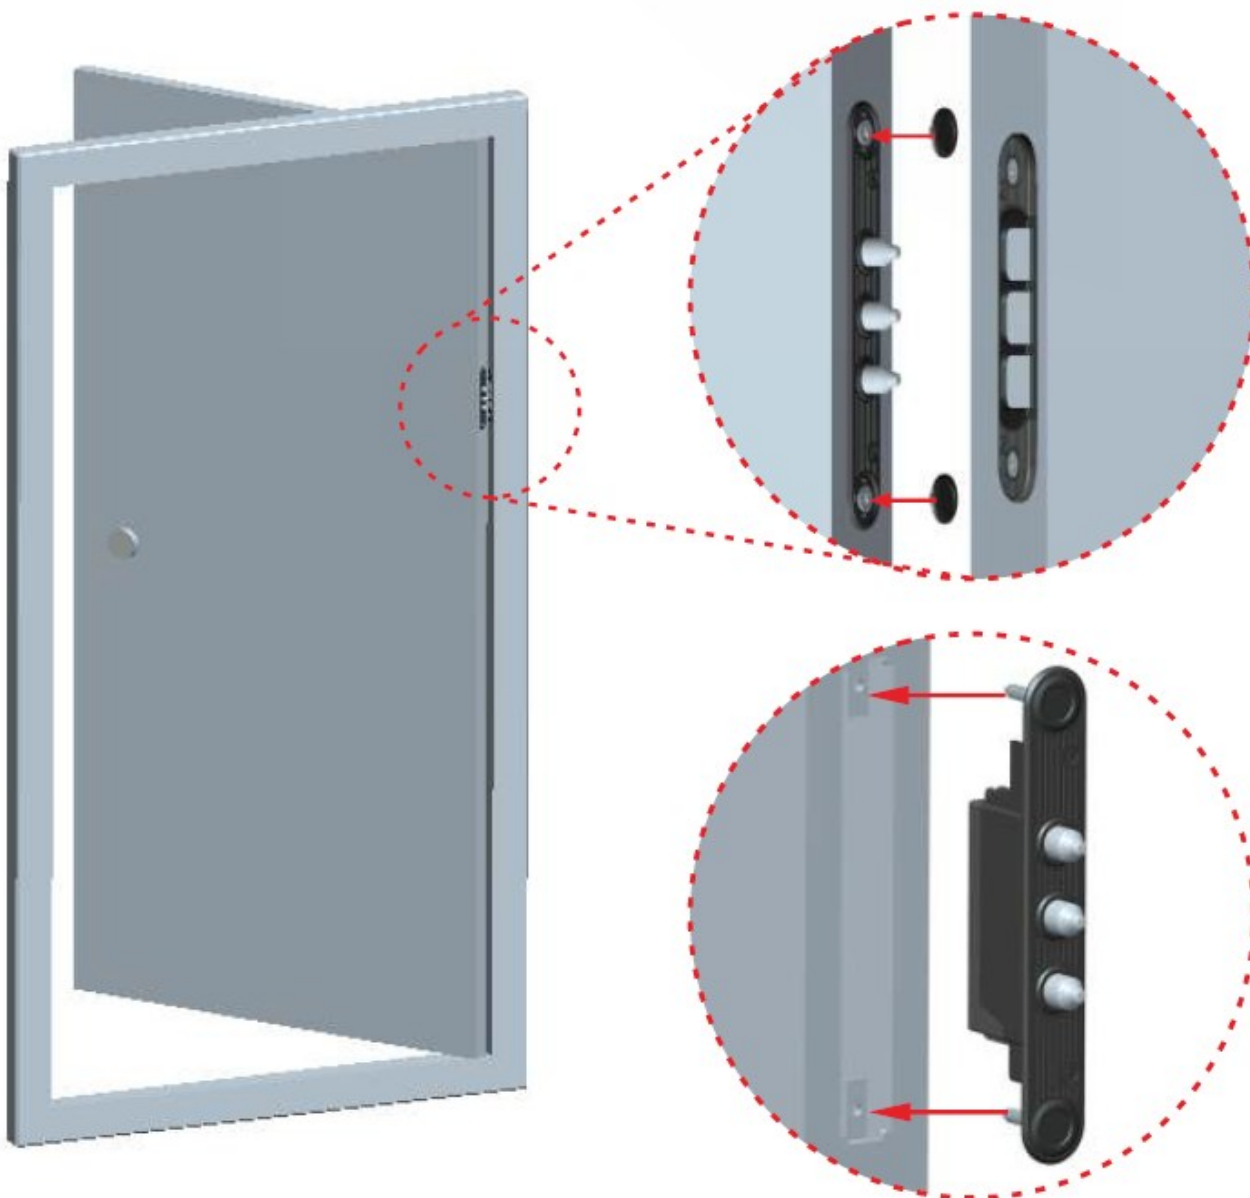

2. Hollow door

(two mounting tabs are needed
for fixing screws)